



Algemene verwerkingsvoorschriften



Exterieur bouw compactplaten

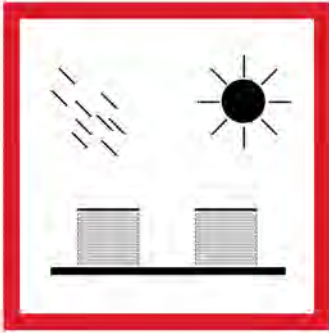


Afschermen tegen vocht, temperatuurwisselingen, vervuiling en beschadigingen.



Altijd horizontaal opslaan en over het gehele oppervlak ondersteunen.





Platen afdekken met dekplaat of karton. Foutief opslaan kan tot blijvende vervorming leiden.



De platen altijd optillen. Schuiven veroorzaakt krassen. Ook als er beschermfolie op zit.





Voorafgaand aan verwerking, alle geleverde platen op kleur controleren.



Zaagblad met trapezium vlakland.

HSS boor 8mm / tophoek 60-80°.





Zaagblad uittrede beperken. Scherpe zaagkantjes met blokje schuurpapier verwijderen.




Voor een perfect haakse hoek, de platen altijd rondom kantrechten voor gebruik.





Voor montage, alle folie verwijderen. Folie zijde is de UV beschermde zijde. Kleur controleren.




Een voeg van 8mm toepassen, compactplaten reageren op temperatuur en luchtvochtigheid.




Om uitzetting en krimp mogelijk te maken, een boorgat van minimaal 8mm toepassen.



De doorgaande ventilatieruimte achter de plaat dient minimaal 20mm diep te zijn. De ventilatie moet in verticale richting mogelijk zijn. Openingen aan de onder- en bovenzijde dienen, over de gehele lengte, minimaal 5mm te zijn. Open horizontale voegen toepassen.

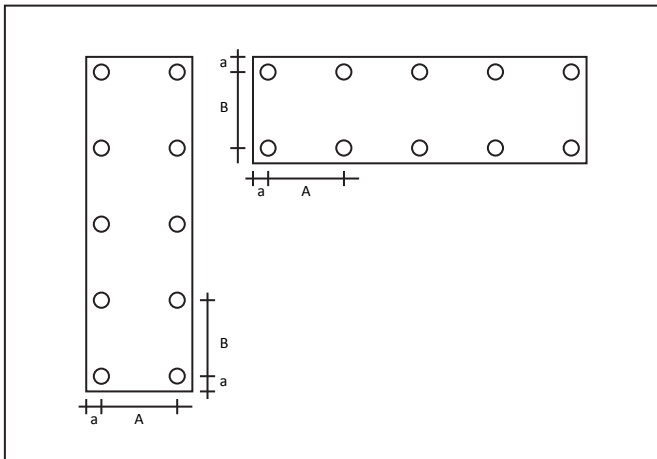

Tabel 1: Tweepuntsbevestiging

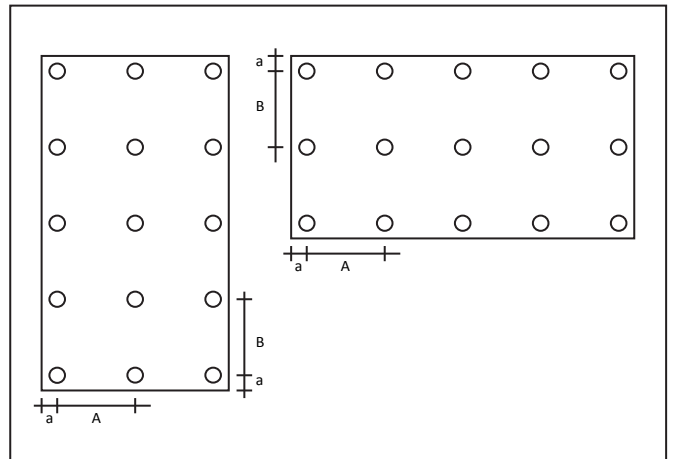

Tabel 2: Drie- of meerpuntsbevestiging

Dikte HPL	A (mm)	B (mm)	a (mm)
6mm	400	400	20 - 60
8mm	550	550	20 - 60
10mm	700	700	20 - 60

Dikte HPL	A (mm)	B (mm)	a (mm)
6mm	550	550	20 - 60
8mm	700	700	20 - 60
10mm	900	900	20 - 60

Raadpleeg tabel voor de maximale h.o.h. afstand van het regelwerk. Tabel is gebaseerd op laagbouw tot 12 meter hoogte. Regelwerk: tussenregels minimaal 45mm breed, ter plaatse van de voegen minimaal 75mm. Alle verticale regels voorzien van zwart EPDM-voegband.



Reinigingsadvies, jaarlijks reinigen met een niet schurend, oplosmiddelvrij, schoonmaak middel. Een autoshampoo creëert een dun waslaagje welke algenvorming tegengaat.